


新商品



## ■特 長

- ①下フィルムの原反はφ350mmの大口径ロールの採用が可能であり、新品フィルム実装時でも機長が2,795mmと3mを切るコンパクト設計です  
→狭いスペースでも設置が可能になりました
- ②原反ロール径φ350mmを採用の場合は、通常深絞り機と同様に下フィルムは約800m(110μ)巻きが可能です  
→フィルム交換の手順はそのままです
- ③フィルム幅420mm、ピッチ220mm、深さ50mmと機長に対して最大クラスの成型寸法を確保しました  
→深絞り機の用途が広がります
- ④生産ラインの自動化に貢献できます
- ⑤サニタリー性に優れ、メンテ性を重視した設計となっています。

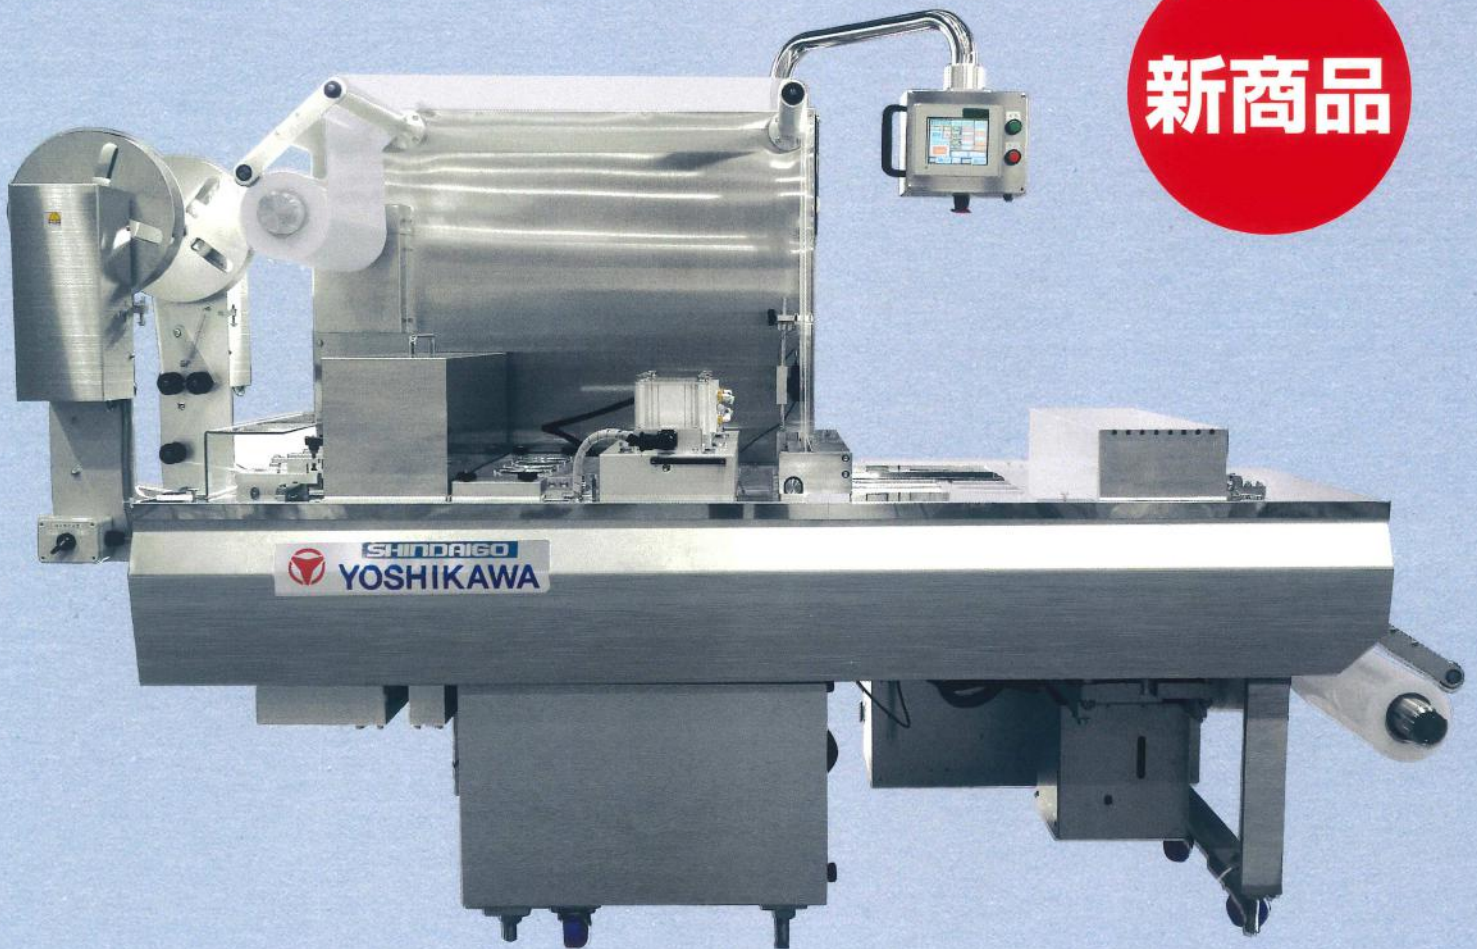

タッチパネル式とボタン設定式を組み合わせた操作性の高い可動式操作部です。




コンパクトな機長ですが、商品投入部は十分なスペースを確保しています。

# PFC-420

コンパクト型 自動深絞真空包装機

# コンパクト型 自動深絞真空包装机 PFC-420

## ■面取り図例

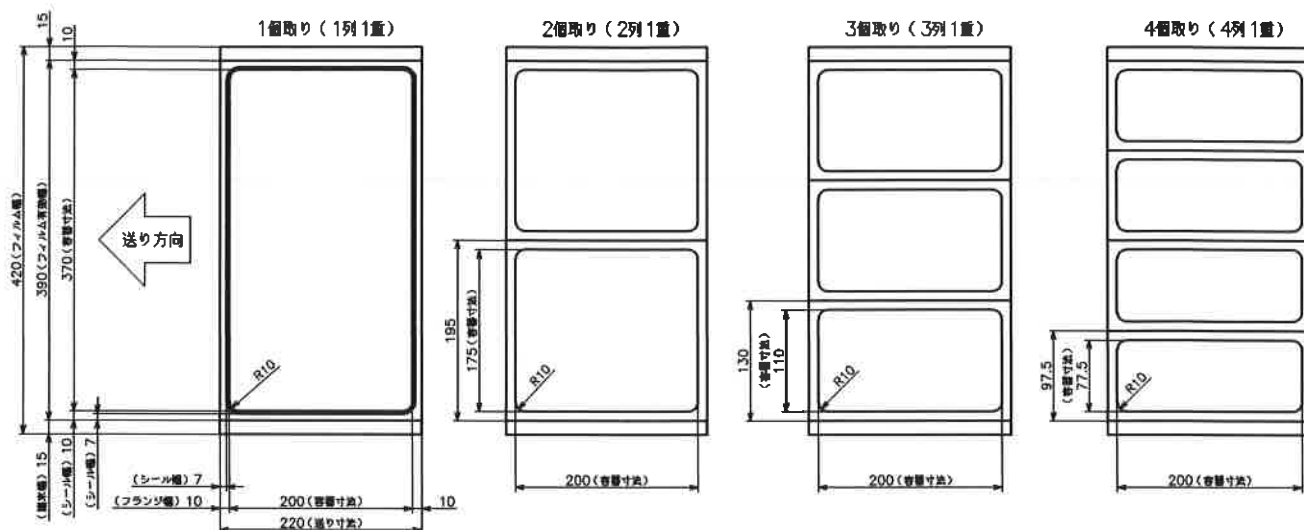

単位 mm

成形寸歩	送り方向	幅寸向			
	A	B(1個取り)	C(2個取り)	D(3個取り)	E(4個取り)
内寸	200	370	175	110	77.5
外寸	220	390	195	130	97.5


送り方向ピッチAにつきましては、固定ピッチであり、変更はできません。  
幅方向については、ご相談ください。

## ■主仕様

装置質量	装置単体寸法 実装寸法 (下フィルム装填時) 2,795mm	2,660mm
装置重量	約950kg	
使用電源/電力	3相200V 50Hz: 約8.2Kw 60Hz: 約8.6Kw	
真空ポンプ	内蔵	
フィルム幅	420mm	
フィルム送りピッチ	220mm (固定)	
成形深さ	50mm (max)	
下フィルムロール: φ350mm	110μフィルム時: 約800m 150μフィルム時: 約600m	
ショット数*	最大7ショット/分	
オプション	フィルムブレーキ・印字装置・2重カット等	
機械寸法(装置単位)	幅1,130 奥行2,660 高1,790	

\*ショット数は真空度・被包装物により異なります。  
最大ショット数は含気シール時です。

## ■機械寸法

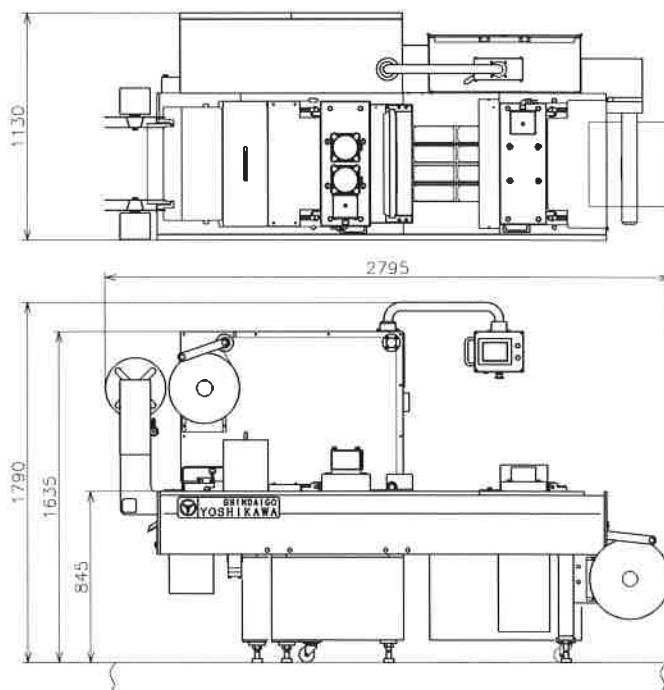

質量: 約950kg

## 吉川工業株式会社

真空包装機器事業室

〒804-0077 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸4-17  
TEL (093) 882-8400  
FAX (093) 881-6567

【真空包装】 <http://www.shindaigo.co.jp/>  
【吉川工業】 <http://www.ykc.co.jp/>

■北海道営業所 〒007-0842 北海道札幌市東区北四十二条東6丁目2-8-102  
TEL (011) 750-1800 FAX (011) 750-1801  
■仙台営業所 〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田4-31-16  
TEL (022) 231-0077 FAX (022) 236-9939  
■関東営業所 〒240-0064 千葉県鎌倉市保土ヶ谷区地蔵町1-20-1  
TEL (045) 340-1155 FAX (045) 340-1166  
■名古屋出張所 〒478-0015 愛知県東海市東清町3-10-4  
TEL (052) 689-7234 FAX (052) 689-7235  
■関西営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-4-25  
TEL (06) 6304-3910 FAX (06) 6304-0046  
■九州営業所 〒804-0077 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸4-17  
TEL (093) 872-3886 FAX (093) 872-3956  
■鹿児島出張所 〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町16-27  
TEL (099) 250-4481 FAX (099) 256-8724  
■海外営業所 〒804-0077 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸4-17  
TEL (093) 882-8400 FAX (093) 881-6567  
■上海事務所 上海市及名南路59号锦江飯店西楼2923房 +86-21-5466-3048